


Datenblatt für Artikel EBLA04E3V3

Außeneinheit DAIKIN Altherma 3 M (Heizen/Kühlen), Baugröße 4, Monoblock-Wärmepumpen-Außengerät, 1-phasig/230V, mit Inverter-gesteuertem Kompressor und nur einem Lüfter.

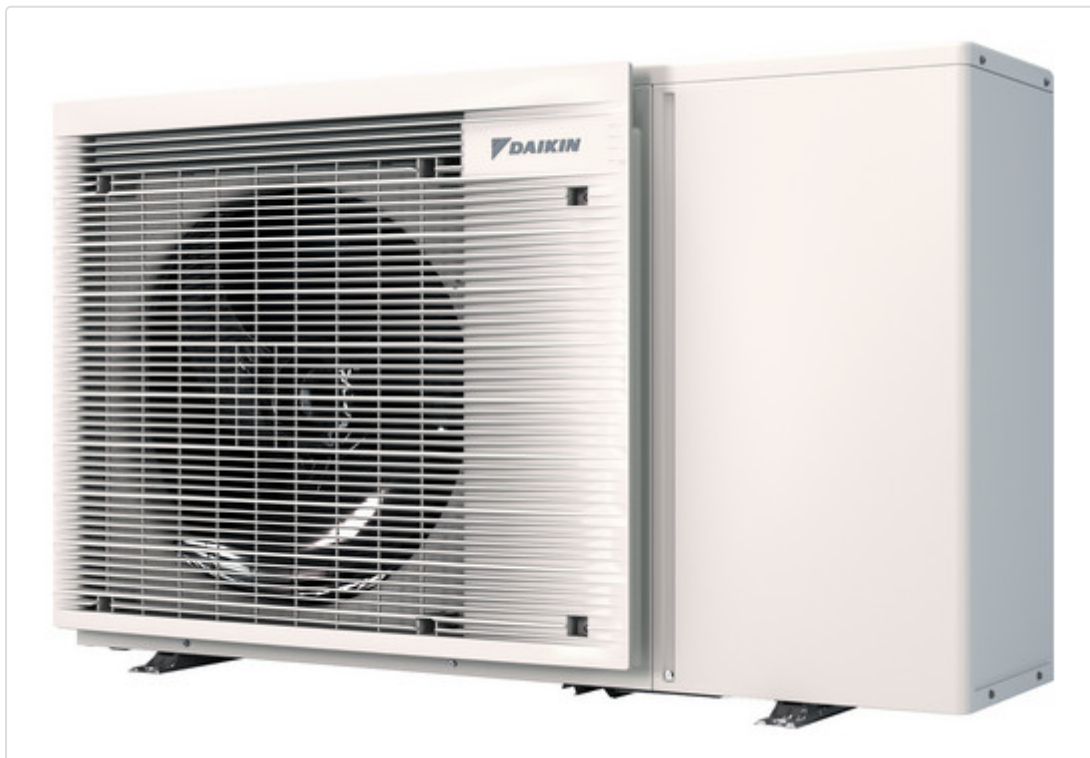

STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4573535184805
Einheit Bestellung	Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	84159000

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	1340 mm
Höhe	830 mm
Tiefe	490 mm
Gewicht	90 kg

BESCHREIBUNG

Monoblock-Wärmepumpen-Außengerät mit Inverter-gesteuertem Kompressor und nur einem Lüfter.
Modernes Komplettmodul einschließlich Hocheffizienz-Umwälzpumpe, 3 kW Backup-Heater, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und integriertem Außentemperaturfühler.
Einsatzbereich: Heizen bis -25 °C Außentemperatur.
Monoblock-Wärmepumpen-Außengerät
Baugröße 4, mit Inverter-gesteuertem Kompressor und nur einem Lüfter.
Modernes Komplettmodul einschließlich Hocheffizienz-Umwälzpumpe, 3 kW Backup-Heater, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und integriertem Außentemperaturfühler.
Einsatzbereich: Heizen bis -25 C Außentemperatur.
Maße (B x T x H) 770 x 1250 x 362 mm

MERKMALE

ETIM 8.0: Wärmepumpe (Luft/Wasser) Monoblock-Ausführung (EC012034)		
Aufstellung Gerät	Außenaufstellung	
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511	4.3 kW	
COP bei 7/35 °C nach EN 14511	5.1	
COPd bei Tj = +7 °C	4.4	
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung	Ja	
Raumtemperaturregelung	Nein	
Art der Regelung	witterungsabhängige Regelung	
Art der Optimierung	Kommunikationsprotokoll (OpenTherm)	
Externe Steuerung benötigt	Nein	
Geeignet für warmes Trinkwasser	Ja	
Steuerung für warmes Trinkwasser integriert	Ja	
Geeignet für aktive Kühlung	Ja	
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511	0 kW - 4.53 kW	
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511	0 kW - 4.86 kW	

Datenblatt für Artikel EBLA04E3V3

Geeignet für Schwimmbadwasserheizung	Nein
Schwimmbadregelung	Nein
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung	Nein
Regelung für Pufferspeicher	Ja
Modulierender Kompressor	Ja
Modulationsrate	-
Typ Kältemittel	R32
Füllmenge Kältemittel	1.35 kg
Anschlussspannung	207 V - 253 V
Anzahl der Phasen	1
Frequenz	50 Hz
Sicherung (träge)	20 A
Breite	1250 mm
Höhe	770 mm
Tiefe	362 mm
Gewicht	88 kg
Betriebsgeräusch	58 dB(A) - 61 dB(A)
Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C)	58 dB
Schalldruckniveau nach EN 12102 bei 0/35 °C auf 1 m Entfernung	44 dB
Externer Druck der Systempumpe bei Nenndurchfluss	-
Lufttemperatur	-25 °C - 65 °C
Luftdurchsatz	0 m³/h - 2.28 m³/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur	65 °C
Nennvolumenstrom Abgabesystem	738 l/s
Max. Betriebsdruck Abgabesystem	-
Rohr Außendurchmesser, Anschluss Abgabesystem	-
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf	-
Schutzart (IP)	IPX4
Kaskadierbar	Nein
Fernbedienbar	Ja
Datentransfer über USB	Ja

Datenblatt für Artikel EBLA04E3V3

Datentransfer über Internet	Ja
Datentransfer über Busverbindung	Ja
Art der Pumpe (interne Pumpe)	-
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe)	-
Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe)	-
Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe)	-
Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich	Nein
Sanftanlauf eingebaut	Ja
Beschränkung max. elektrische Leistungsaufnahme	20 A
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C	179 %
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C	151 %
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C	251 %
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C	129 %
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C	108 %
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C	152 %
Energieeffizienz Warmwasser	-
Zapfprofil	-
Energieeffizienzklasse Raumheizung	A++
Energieeffizienzklasse Warmwasser	-

WEITERE ARTIKEL

Zubehör



156024

Zirkulationsset mit Thermostatmischer VTR300 als Verbrühschutz, thermische Sicherheitseinrichtung für die Brauchwasserleitung mit Wärmedämmung und Verschraubungsset. Einstellbereich 35-60 °C. Für die einfache Einbindung einer Zirkulation.